DeckX®

EXCELLENT IN OUTDOOR BAMBOO

DX® damplank

- ✓ *Massief bamboehout*
- ✓ *Duurzaam*
- ✓ *Milieuvriendelijk*
- ✓ *Luxe uitstraling*
- ✓ *Natuurlijke look & feel*

DX® damplank

Een duurzame en verantwoorde grondkering of bescherming van oevers realiseert u met DX® damplanken. Omdat een DX® bamboehouten damplank niet van hout is voldoet het aan "Criteria Voor Duurzaam Inkopen Van Waterbouwkundige Constructies" volgens Pianoo. DX® bamboehout is bestand tegen contact met grond en water en voldoet volgens de testen aan risicoklasse 4 volgens EN 335.

Het materiaal van de toekomst

Bamboe is een hernieuwbare grondstof. Volwassen stammen worden geoogst na 5 tot 7 jaar groei door de stam boven de grond te kappen. De wortels blijven onbeschadigd en er is geen bodemerosie en ontbossing. Het oogsten van bamboehout tast het ecosysteem niet aan. Bamboehout wordt geproduceerd door bamboevezels onder hoge druk en temperatuur samen te persen met hars tot platen en balken. Constructief en qua levensduur is bamboehout gelijkwaardig aan hardhout.

Wie verantwoord en milieuvriendelijk bouwt kiest voor DX® bamboehout.

DX®

Eigenschappen DX® bamboehout

- ✓ Zeer duurzaam
- ✓ Zeer hoge hardheid en slijtvastheid
- ✓ Eenvoudig te bewerken
- ✓ Vorm en torsievast
- ✓ Zeer sterk

Montage

DX® damplanken zijn voorzien van een veer en groef verbinding. De afwerking realiseert u met gording en dekplanken van bamboehout. De stijfheid van DX® bamboehout is te vergelijken met de beste hardhoutsoorten. Gegevens voor sterkteberekeningen zijn beschikbaar.

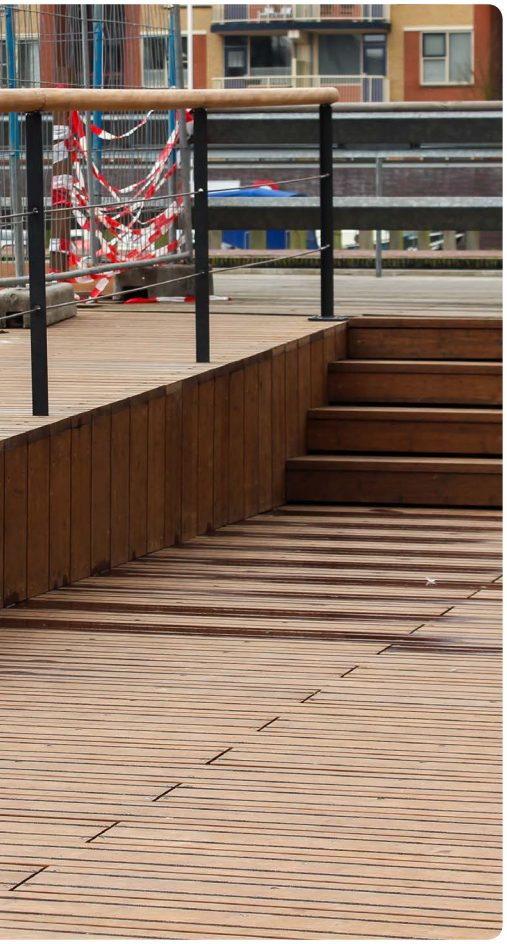

Producten

Afmeting	Type
40 x 180 x 2500 mm	veer en groef
40 x 240 x 2500 mm	veer en groef

Technische specificaties

Duurzaamheidsklasse	: 1
Maatvastheid	: max. 0,9% uitzetting (24 uur in 20 ^{0}C water)
Sterkteklasse	: D50
Gewicht	: 1150-1200 kg /m3
Productiemethode	: High Thermo Density Compression Process
Kleur	: karamel

Onderhoud

DX® damplanken zijn geolied bij levering. Door weersinvloeden zal het oppervlak net als bij hout van kleur veranderen, verruwen en kunnen (droogte)scheuren ontstaan. De uitstraling en levensduur wordt verlengd door jaarlijks het bamboehout te reinigen en te behandelen met bamboe-olie. Meer informatie treft u aan in de brochure **DX® algemene onderhoudsvoorschriften**.

Nieuw

Na 12 maanden

0515-700215 - info@deckx.nl - www.deckx.nl