

DeckX bamboo

- GEVEL -



AMBOOO

Bamboe weetjes

- Bamboe groeit sneller dan alle andere planten op aarde
- Bamboe genereert jaarlijks 10-30% meer biomassa dan hout
- Bamboe groeit tot een meter per dag
- Bamboe groeit niet in de dikte, maar komt in zijn volle omvang uit de grond
- Bamboe groeit op schrale grond en voorkomt bodemerosie

AMBOOO gevel

Gevelbekleding van AMBOOO is 100% een natuurproduct!

AMBOOO is duurzaam, milieuvriendelijk, extreem hard en heeft brandvertragende eigenschappen.

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO!

Of je nu kiest voor een gesloten of open gevelbekleding, verticaal of horizontaal gemonteerd: het is mogelijk met AMBOOO.

De planken MultiGrid en MultiPanel zijn zichtloos te bevestigen met het Derako® Fixing System (DFS). De planken worden op clips gedrukt. Monteren op deze wijze bespaart tijd en garandeert een super strak geheel.

De planken zijn leverbaar in drie verschillende breedtes en een barcode profiel is daardoor mogelijk. Een open gevel maak je met MultiGrid, een gesloten gevel met MultiPanel.

Met de plank Panel creëer je een gesloten gevel. Met schroeven worden de planken zichtloos bevestigd op houten regels.

De plank STYX heeft een rhombus profiel en wordt geschroefd. Een volgende plank schuif je over de schroef heen. Het resultaat is een moderne, strakke wand.

De plank Signature is er in de maat S, M. en L. De bovenzijde van de plank heeft een rhombus profiel, de onderzijde een langsgroef. De plank wordt met clips gemonteerd op regels. Ook plank ECO wordt vastgezet met clips.

De gevelplanken worden standaard geleverd in de kleur Naturel. STYX is standaard leverbaar in de kleuren Naturel en White Oak en ECO in de kleuren White Oak en Coffee.

De planken zijn af te werken in één van de volgende kleuren: White Oak, Coffee, Amber, Midnight Black, IPE, Espresso en Granite Grey.

AMBOOO gevel	Bevestiging	open	gesloten	verticaal	horizontaal	werkende breedte	lengte plank	kopse kanten
MultiGrid	DFS	✓		✓	✓	70 - 95 - 120	1860	veer & groef
MultiGrid Rhombus	DFS	✓			✓	70 - 95 - 120	1860	veer & groef
MultiPanel	DFS		✓	✓	✓	70 - 95 - 120	1860	veer & groef
Panel	geschroefd		✓	✓	✓	53 - 88 - 125	1860	veer & groef
STYX	geschroefd		✓	✓	✓	128	2500	recht
Signature SML	geschroefd (clip)		✓	✓	✓	49 - 97 - 146	2200	recht
ECO	geschroefd (clip)	✓		✓		130	1860	veer & groef

Eigenschappen en voordelen van AMBOOO gevelplanken



100% Bamboe

Als grondstof wordt HIGHLAND BAMBOO gebruikt, een grassoort met de eigenschappen hard, duurzaam en hernieuwbaar.



Eenvoudig & snel installeren

Met Derako® Fixing System monteert u de gevelplanken eenvoudig en snel.



CO2- neutraal

CO2-neutraal gedurende de levensduur van het product.



Geprofileerde plank

Veer & groef verbindingen beperken materiaal-verlies bij installatie.



Brandvertragend

Brandvertragend volgens EN 13501-1 C s1 d0.



FSC®

AMBOOO bamboehout is op aanvraag FSC® gecertificeerd beschikbaar.

DeckX Bamboo is FSC® gecertificeerd onder nummer: SCS-COC-000652-AOH.



Lange levensduur

Door thermische behandeling veranderen de eigenschappen van bamboevezels en worden de duurzaamheid en levensduur verhoogd. Duurzaamheidsklasse 1 volgens EN 350-2.



Duurzaam en hard

Bamboehout is sterk als staal en heeft een levensduur gelijk aan (tropisch) hardhout. De extreme hardheid zorgt voor minimale vochtopname.



Vormstabiel

Bamboehout heeft een lineair vezelverloop. Er is geen dwars of warrig draadverloop zoals bij hout. Het heeft een zeer laag absorptie en uitzetting/krimp gedrag.



UV bescherming

AMBOOO onderhoudsproducten garanderen weinig kleurverandering veroorzaakt door UV licht.



Onderhoud voor AMB000 terrasplanken

Het oppervlak zal net als bij hout van kleur veranderen. AMB000 wordt door weersinvloeden lichter van kleur. Met AMB000 bamboe-olie brengt u het materiaal terug in de oorspronkelijke kleur.

Productie AMB000 terrasplanken

Sinds 1994 wordt AMB000 materiaal toegepast. Het merk AMB000 staat voor kwaliteit en duurzaamheid en wordt wereldwijd gebruikt. Op AMB000 terrasplanken wordt een garantie verleend van 25 jaar.

Om de gevelplanken te maken wordt gebruik gemaakt van bamboe stammen uit een duurzaam beheerst bamboe bos. Elke bamboestam is tenminste 5 jaar oud en geoogst in het hooggebergte. Alleen hooggebergte bamboe beschikt over voldoende sterkte om te voldoen aan de vereiste eigenschappen van een modern en duurzaam product.

Middels HCS technologie, een thermisch-mechanisch proces, worden de bamboevezels onder een hoge druk van circa 3.000 ton geperst tot een massief en vormstabiel materiaal met een soortelijk gewicht van circa 1.250-1.300 kg/m³. AMB000 planken zijn geperste bamboe vezelmatten, bestaande uit 93% pure bamboevezels en 7% hars.

De kenmerkende knopen in de stam zie je in de structuur van de gevelplank terug.

Vanwege de brandvertragende eigenschappen (klasse C) is AMB000 uitermate geschikt om toe te passen als gevelbekleding.

AMB000 outdoor - as green as it gets!

Bamboe en CO₂ verminderen

Bamboe haalt net als hout met fotosynthese CO₂ uit de lucht en laat zuurstof vrij. In vergelijking met hout neemt bamboe 5 keer meer CO₂ op en geeft 35% meer zuurstof af. Bamboe heeft een (sub)tropisch klimaat nodig om te groeien en doet het goed op schrale grond. Wanneer het gras bamboe geoogst wordt voor de productie van het bouwproduct bamboe, is er geen gevaar op bodemerosie. De wortels blijven immers intact en er ontwikkelen zich nieuwe scheuten die uitgroeien tot metershoge stammen. Bamboe is een hernieuwbare grondstof!

AMB000 heeft een levensduur van meer dan 25 jaar. Zolang het onderdeel is van je gevelbekleding blijft de CO₂ opgesloten in het materiaal.




Montage met Derako® Fixing System

AMBOOO gevelplanken zijn zichtloos te bevestigen met het Derako® Fixing System.

Dit systeem bestaat uit zwarte geanodiseerde aluminium rails en gepatenteerde RVS clips. De gevelplanken zijn aan de achterzijde voorzien van gleuven en worden op de clips gedrukt.

De rails worden geleverd met uitsparingen voor de clips volgens het gewenste stramien bijvoorbeeld een barcode profiel. Vervolgens worden de gevelplanken op de clips gedrukt.

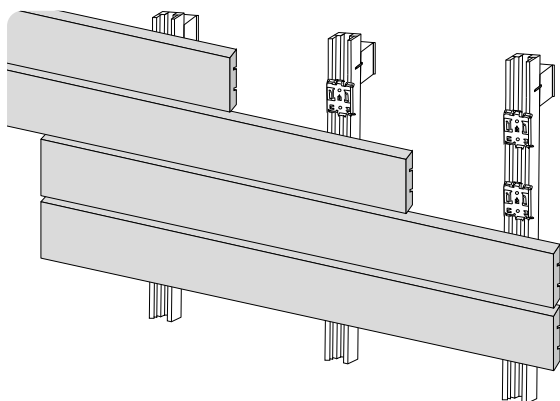

Voordelen Derako® Fixing System

- *Zichtloze bevestiging*
- *Snelle montage met lichtgewicht aluminium*
- *Goede ventilatie tussen en achter de gevelplank*
- *Exacte voeggrootte*
- *Geen bouwvolgorde*
- *Goede borging*

Montage met schroeven

Gevelplank Panel en STYX zijn voorzien van een lip waarin de schroef voor bevestiging wordt gezet. Een volgende plank schuift over de lip met schroef heen. Er komen dus geen schroeven in zicht. De plank Panel is voorzien van veer en groef op de kopse kanten.

De plank Signature wordt bevestigd door het schroeven van clips op regels. Zet voor horizontale plaatsing per plank van 2,20 cm 6 clips vast met schroeven en leg de gevelplank op de clips. Je bouwt van beneden naar boven de gevelbekleding op door steeds clips te plaatsen aan de bovenzijde van de planken. Met de plank Signature bouw je een gesloten gevel.

Voor montage van de plank ECO plaats je clips in de voeg aan de zijkant van de plank. Het geheel vormt een open gevel.

Schroefgaten in AMBOOO moeten worden voorgeboord.

Bij verticale toepassing schuin je de gezaagde kopse kanten (boven- en onderkant) af onder een hoek van minimaal 3 graden en werk je dit af met AMBOOO wax.

Alle informatie over de verschillende types gevelbekleding tref je aan in deze brochure. Heb je vragen? We adviseren je graag!



AMBOOO gevelbekleding MULTIGRID



Horizontaal en verticaal / open gevel

AMBOOO MultiGrid gevelbekleding

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO gevelbekleding. Het bamboehout is massief en biedt een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De gevelplank AMBOOO MultiGrid wordt zichtloos bevestigd met het DERA KO® fixing systeem. Dit zorgt voor een fraaie afwerking, snelle montagemethode en een geventileerd gevelsysteem.



Foto: kleur Coffee

Eigenschappen en voordelen AMBOOO MultiGrid



100% highland bamboe



veer & groef kopse kanten



duurzaam en hard



snelle montage



brandvertragend C (EN 13501-1)



vormstabiel



CO₂-neutraal
gedurende de levens-
duur van het product



lange levensduur, klasse 1
(EN 350-2)



garantie tot 25
jaar

Naturel

*

White Oak

Coffee

Amber

Midnight Black

IPE

Espresso

Granite Grey

* standaard

Producten

Gevelplank MultiGrid


Afmeting	: 14 x 70/95/120 x 1860 mm (w.b.)
Kleur	: naturel, voor geolied
Voeggrootte	: 6 mm
Gewicht	: ca. 15 kg / m ²



DERAKO® Fixing System

Afmeting	: 19 x 30 mm
Lengte	: ca. 1700 - 1900 mm
Materiaal rail	: zwart geanodiseerd aluminium
Materiaal clip	: RVS

Type	Omschrijving systeem	Werkende breedte (plankbreedte + voeg)
VS	smal	70 (64 + 6 mm)
VM	middel	95 (89 + 6 mm)
VB	breed	120 (114 + 6 mm)
VSMB	smal + middel + breed	285 (70 + 95 + 120)



Montage

Monteer de rail met een onderlinge afstand van 46,5 cm bij verticale toepassing en 40 cm bij horizontale toepassing. Schroef de rail vast om de 50 cm. Druk de gevelplank op de clips vast. Zorg ervoor dat de kopse kant aansluiting van de plank maximaal 5 cm vanaf de rail is.

Voor of direct na montage dienen de planken afgewerkt te worden met olie in de gewenste kleur voor een langdurige bescherming en kleurbehoud.

De gezaagde kopse kanten (boven en onderkant) afschuinen onder een hoek van minimaal 3 graden en afwerken met AMBOOO wax. AMBOOO planken laten zich eenvoudig zagen met houtgereedschap. Schroefgaten in de AMBOOO plank dient u voor te boren.

Zonlicht zal de kleur van het materiaal lichter maken. Advies is om het materiaal regelmatig te onderhouden voor behoud van het materiaal en van de kleur.



Foto: na 5 jaar + geolied,
kleur coffee

AMBOOO gevelbekleding MULTIGRID RHOMBUS



Horizontaal / open gevel

AMBOOO MultiGrid gevelbekleding

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO gevelbekleding. Het bamboehout is massief en biedt een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De gevelplank AMBOOO MultiGrid Rhombus wordt zichtloos bevestigd met het DERA KO® fixing systeem. Dit zorgt voor een fraaie afwerking, snelle montagemethode en een geventileerd gevelsysteem.



Foto: kleur Coffee

Eigenschappen en voordelen AMBOOO MultiGrid Rhombus



100% highland bamboe



veer & groef kopse kanten



duurzaam en hard



snelle montage



brandvertragend C (EN 13501-1)



vormstabiel



CO₂-neutraal
gedurende de levens-
duur van het product



lange levensduur, klasse 1
(EN 350-2)



garantie tot 25
jaar

Naturel

*

White Oak

Coffee

Amber

Midnight Black

IPE

Espresso


Granite Grey

* standaard

Producten

Gevelplank MultiGrid Rhombus


Afmeting	: 14 x 70/95/120 x 1860 mm (w.b.)
Kleur	: naturel, voor geolied
Profilering	: rhombus
Voeggrootte	: 6 mm
Gewicht	: ca. 15 kg / m ²

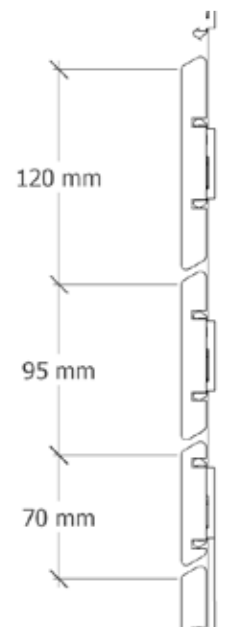

DERAKO® Fixing System

Afmeting	: 19 x 30 mm
Lengte	: ca. 1700 - 1900 mm
Materiaal rail	: zwart geanodiseerd aluminium
Materiaal clip	: RVS

Type	Omschrijving systeem	Werkende breedte (plankbreedte + voeg)
HS	smal	70 (64 + 6 mm)
HM	middel	95 (89 + 6 mm)
HB	breed	120 (114 + 6 mm)
HSMB	smal + middel + breed	285 (70 + 95 + 120 mm)

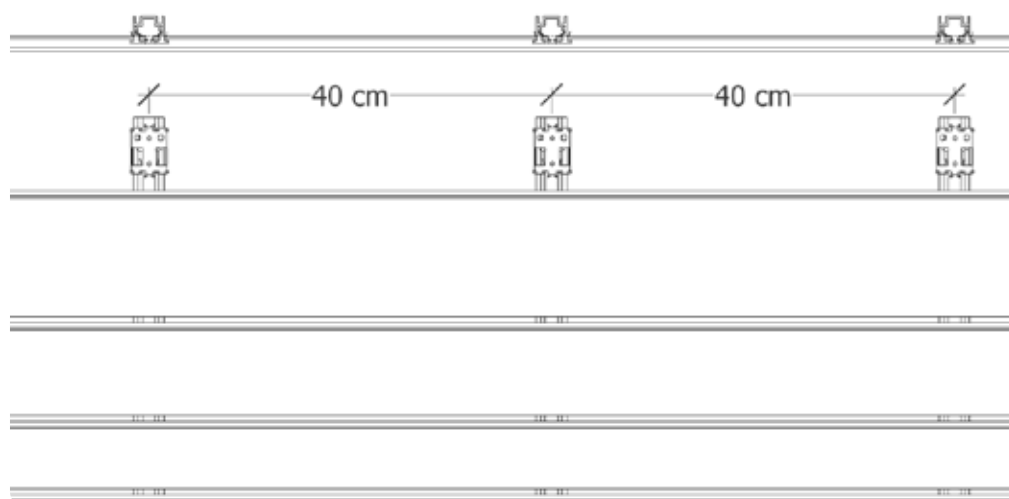

Montage

Monteer de rail met een onderlinge afstand van 40 cm. Schroef de rail vast om de 50 cm. Druk de gevelplank op de clips vast. Zorg ervoor dat de kopse kant aansluiting van de plank maximaal 5 cm vanaf de rail is.

Voor of direct na montage dienen de planken afgewerkt te worden met olie in de gewenste kleur voor een langdurige bescherming en kleurbehoud.

De gezaagde kopse kanten afwerken met AMBOOO wax. AMBOOO planken laten zich eenvoudig zagen met houtgereedschap. Schroefgaten in de AMBOOO plank dient u voor te boren.

Zonlicht zal de kleur van het materiaal lichter maken. Advies is om het materiaal regelmatig te onderhouden voor behoud van het materiaal en van de kleur.

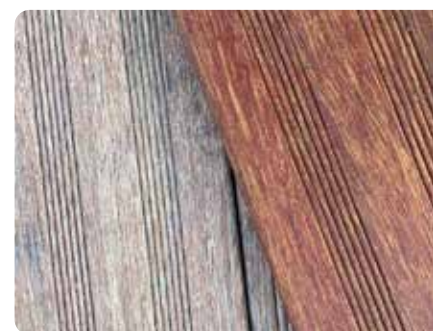


Foto: na 5 jaar + geolied,
kleur koffie

AMBOOO gevelbekleding MULTIPANEL



Horizontaal en verticaal / gesloten gevel

AMBOOO MultiPanel gevelbekleding

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO gevelbekleding. Het bamboehout is massief en biedt een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De gevelplank AMBOOO MultiPanel wordt zichtloos bevestigd met het DERA KO® fixing systeem. Dit zorgt voor een fraaie afwerking, snelle montagemethode en een gesloten gevelsysteem.



Foto: kleur IPE

Eigenschappen en voordelen AMBOOO MultiPanel



100% highland bamboe



veer & groef kopse kanten



duurzaam en hard



snelle montage



brandvertragend C (EN 13501-1)



vormstabiel



CO₂-neutraal
gedurende de levens-
duur van het product



lange levensduur, klasse 1
(EN 350-2)



garantie tot 25
jaar

Naturel

*

White Oak

Coffee

Amber

Midnight Black

IPE

Espresso

Granite Grey

* standaard

Producten

Gevelplank MultiPanel

Afmeting : 14 x 70/95/120 x 1860 mm (w.b.)
Kleur : naturel, voor geolied
Gewicht : ca. 17 kg / m²



DERAKO® Fixing System

Afmeting : 19 x 30 mm
Lengte : ca. 1700 - 1900 mm
Materiaal rail : zwart geanodiseerd aluminium
Materiaal clip : RVS



Type	Omschrijving systeem	Werkende breedte
S	smal	70
M	middel	95
B	breed	120
SMB	smal + middel + breed	285 (70 + 95 + 120 mm)



Montage

Monteer de rail met een onderlinge afstand van 40 cm bij horizontale en 46,5 cm bij verticale gevelbekleding. Schroef de rail vast om de 50 cm. Druk de gevelplank op de clips vast. Zorg ervoor dat de kopse kant aansluiting van de plank maximaal 5 cm vanaf de rail is.

Voor of direct na montage dienen de planken afgewerkt te worden met olie in de gewenste kleur voor een langdurige bescherming en kleurbehoud.

Bij verticale toepassing de gezaagde kopse kanten (boven en onderkant) afschuinen onder een hoek van minimaal 3 graden en afwerken met AMBOOO wax. AMBOOO planken laten zich eenvoudig zagen met houtgereedschap. Schroefgaten in de AMBOOO plank dient u voor te boren.

Zonlicht zal de kleur van het materiaal lichter maken. Advies is om het materiaal regelmatig te onderhouden voor behoud van het materiaal en van de kleur.

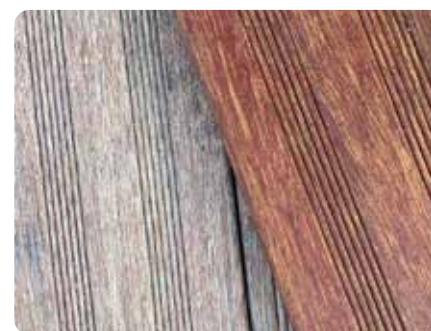


Foto: na 5 jaar + geolied,
kleur koffie

AMBOOO gevelbekleding PANEL



Horizontaal en verticaal / gesloten gevel

AMBOOO Panel gevelbekleding

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO gevelbekleding. Het bamboehout is massief en biedt een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De gevelplank AMBOOO Panel wordt zichtloos bevestigd. Dit zorgt voor een fraaie en gesloten gevel.

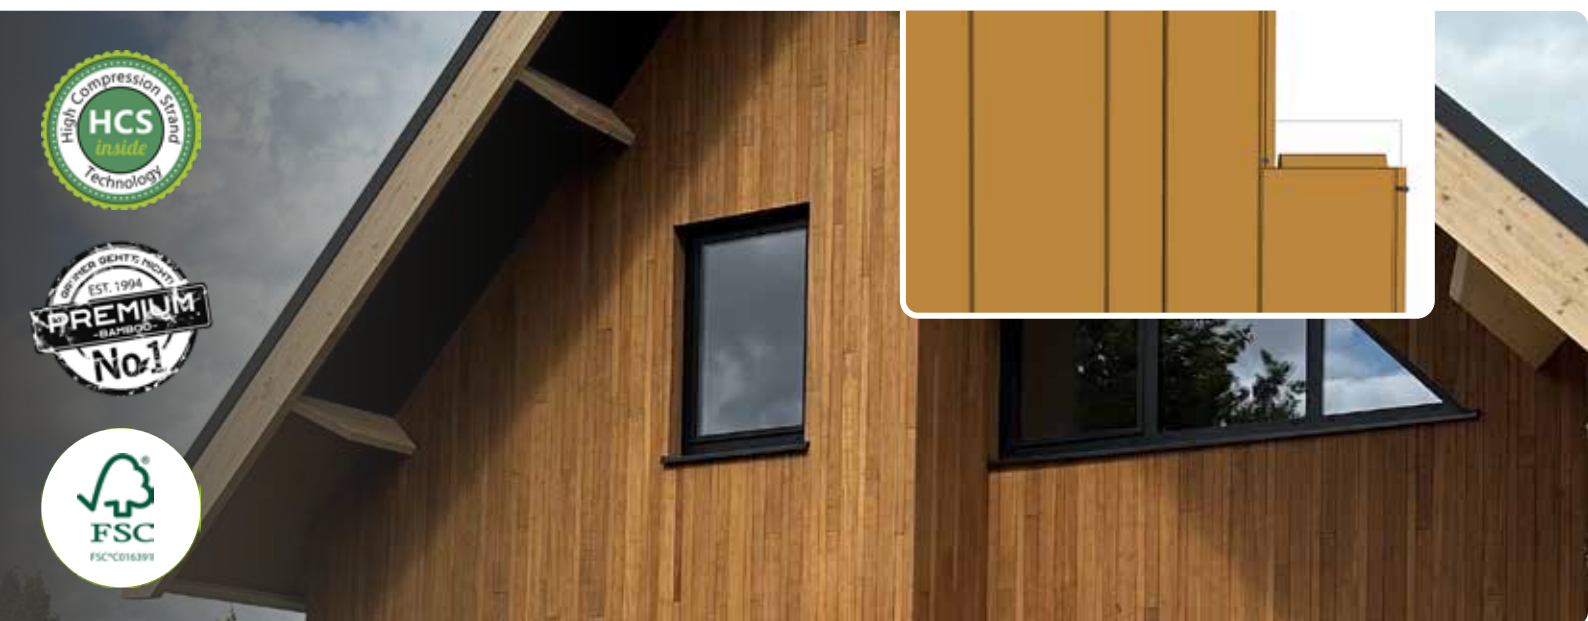


Foto: kleur Naturel

Eigenschappen en voordelen AMBOOO Panel



100% highland bamboe



veer & groef kopse kanten



duurzaam en hard



snelle montage



brandvertragend C (EN 13501-1)



vormstabiel



CO₂-neutraal gedurende de levensduur van het product



lange levensduur, klasse 1 (EN 350-2)



garantie tot 25 jaar

Naturel *

White Oak

Coffee

Amber

Midnight Black

IPE

Espresso

Granite Grey

* standaard



Producten

Gevelplank Panel

Afmeting : 18 x 53/88/125 x 1860 mm (w.b.)
Kleur : naturel, voor geolied
Gewicht : 21 kg / m²



Type	Omschrijving systeem	Werkende breedte
S	smal	53
M	middel	88
B	breed	125
SMB	smal + middel + breed	266 (53 + 88 + 125 mm)

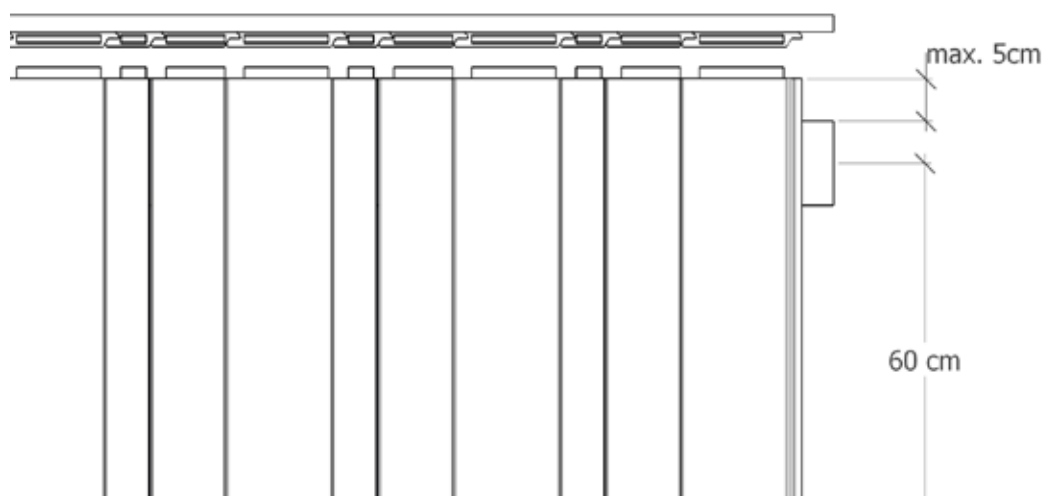

Montage

Monteer de houten achterregel met een onderlinge afstand van 60 cm. Schroef de gevelplank vast in het voorgeboorde gat. De bamboe planken worden voorgeolied geleverd.

Zorg ervoor dat de kopse kant aansluiting van de plank maximaal 5 cm vanaf de achterregel is.

Voor of direct na montage dienen de planken afgewerkt te worden met olie in de gewenste kleur voor een langdurige bescherming en kleurbehoud.

De gezaagde kopse kanten dienen beschermt te worden met AMBOOO wax.

Bij verticale toepassing de gezaagde kopse kanten (boven- en onderkant) afschuinen onder een hoek van minimaal 3 graden en afwerken met AMBOOO wax.

AMBOOO planken laten zich eenvoudig zagen met houtgereedschap.

Schroefgaten in de AMBOOO plank dient u voor te boren.

Zonlicht zal de kleur van het materiaal lichter maken. Advies is om het materiaal regelmatig te onderhouden voor behoud van het materiaal en van de kleur.

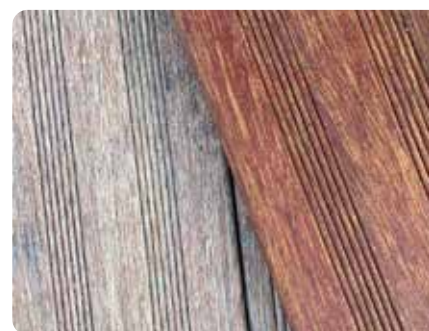


Foto: na 5 jaar + geolied,
kleur koffie

AMBOOO gevelbekleding STYX



Horizontaal en verticaal / gesloten gevel

AMBOOO STYX gevelbekleding

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO gevelbekleding. Het bamboehout is massief en biedt een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De gevelplank AMBOOO STYX wordt onzichtbaar bevestigd met schroeven. Dit zorgt voor een fraaie afwerking, snelle montagemethode en een gesloten gevelconstructie.



Foto: kleur White Oak

Eigenschappen en voordelen AMBOOO STYX



100% highland bamboe



brandvertragend C (EN 13501-1)



vormstabiel



snelle montage



lange levensduur, klasse 1
(EN 350-2)



25 jaar garantie



CO₂-neutraal
gedurende de levens-
duur van het product



duurzaam en hard

Naturel

*

White Oak

*

Coffee

Amber

Midnight Black

IPE

Espresso


Granite Grey

* standaard

Producten

Gevelplank STYX


Afmeting White Oak	: 14 x 129 x 2500 mm (w.b.)
Afmeting Naturel	: 14 x 129 x 1870 mm (w.b.)
Afwerking	: voor geolied
Profilering	: gegroefd
	: bovenzijde rhombus en onderzijde langsgroef
Kopse kanten	: recht
Kleuren (basis)	: White Oak (standaard)
Gewicht	: 18 kg / m ²

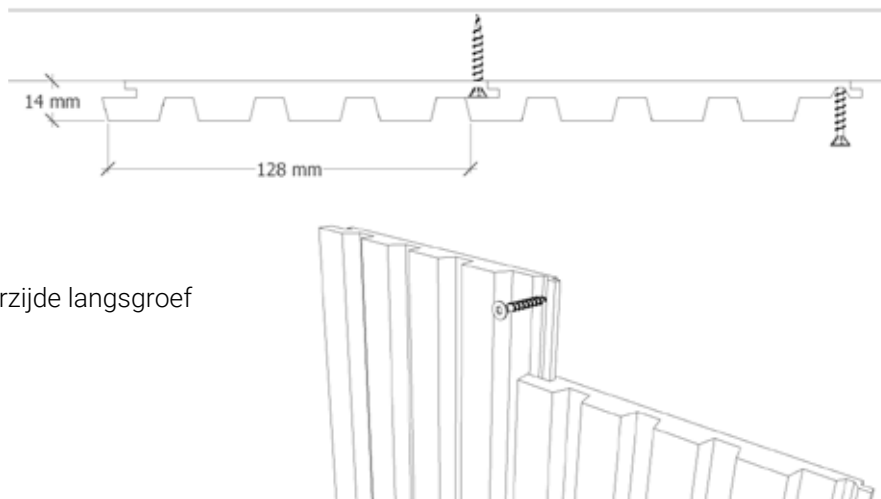


Montage

De gevelplank AMBOOO STYX monteert u met schroeven of spijkers door lip in de plank. De hoh-afstand van de achterregels is 60 cm. De plank mag maximaal 5 cm voorbij de achterregel geplaatst worden.

Verticaal

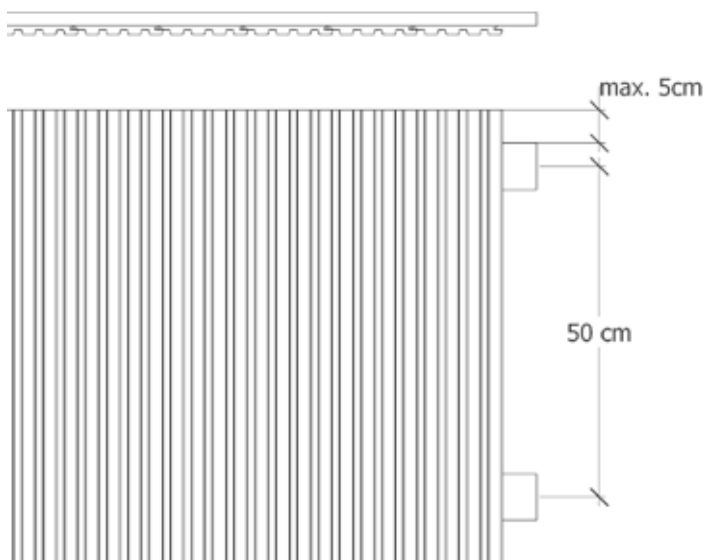

Horizontaal

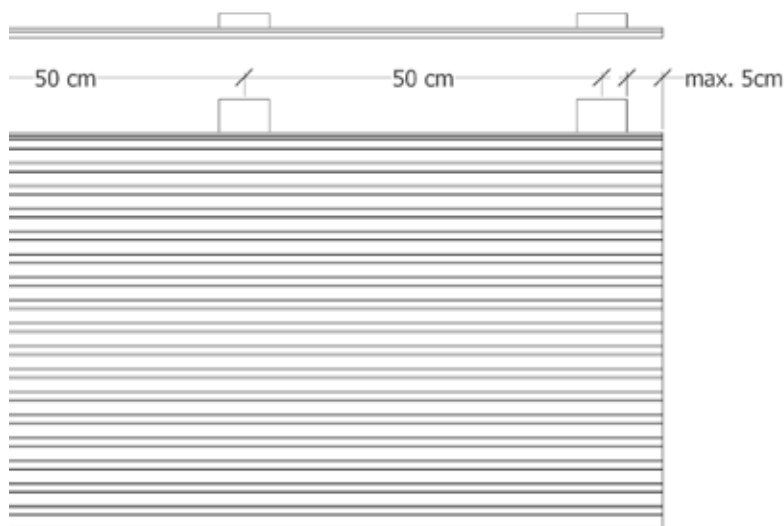

De gevelplanken AMBOOO STYX worden strak tegen elkaar bevestigd voor een gesloten gevel. De kopse kanten van de planken zijn recht afgewerkt. Boor of spijker minimaal 2 cm van de rand af om spleten van het materiaal te voorkomen. Bij verticale toepassing adviseren wij om de kopse kanten onder een hoek van minimaal 3 graden af te schuinen, zodat er geen water op blijft liggen en het water aan de onderkant er gemakkelijk afvalt. Pas de afschuining ook toe voor het aansluiten van de kopse kanten van de gevelplanken.

Voor of direct na montage dienen de planken afgewerkt te worden met olie in de gewenste kleur voor een langdurige bescherming en kleurbehoud.

De gezaagde kopse kanten afwerken met AMBOOO wax.

AMBOOO planken laten zich eenvoudig zagen met houtgereedschap.

Schroefgaten dient u voor te boren.

Zonlicht zal de kleur van het materiaal lichter maken. Advies is om het materiaal regelmatig te onderhouden voor behoud van het materiaal en van de kleur.



Foto: na 5 jaar + geolied

AMBOOO gevelbekleding SIGNATURE SML



Horizontaal en verticaal / gesloten gevel

AMBOOO SIGNATURE SML gevelbekleding

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO gevelbekleding. Het bamboehout is massief en biedt een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De gevelplank AMBOOO Signature SML wordt onzichtbaar bevestigd met clips. Dit zorgt voor een fraaie afwerking, snelle montagemethode en een gesloten gevelconstructie.



Foto: kleur IPE

Eigenschappen en voordelen AMBOOO Signature SML



100% highland bamboe



brandvertragend C (EN 13501-1)



vormstabiel



snelle montage



lange levensduur, klasse 1
(EN 350-2)



25 jaar garantie



CO₂-neutraal
gedurende de levens-
duur van het product



duurzaam en hard

Naturel

*

White Oak

Coffee

Amber

Midnight Black

IPE

Espresso

Granite Grey


* standaard

Producten

Gevelplank Signature SML


Afmeting	: 12 x 49/97/146 x 2200 mm (w.b.)
Voeg grootte	: 3 mm
Afwerking	: voor geolied
Profilering	: bovenzijde rhombus en onderzijde langsgroef
Kopse kanten	: recht
Kleuren (basis)	: Naturel (standaard)
Gewicht	: 15 kg / m ²

Type	Omschrijving	Werkende breedte (plankbreedte + voeg)
S	Small (smal)	49 (46 + 3 mm)
M	Medium (middel)	97 (94 + 3 mm)
L	Large (groot)	146 (143 + 3 mm)

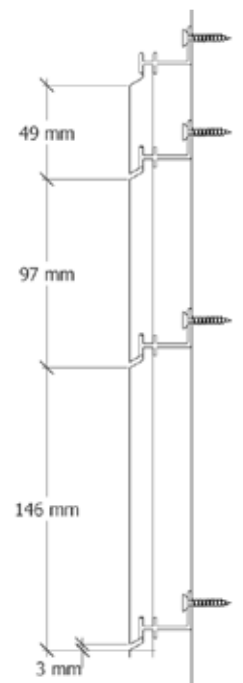


Gevelclip 12/6

Lengte	: 30 mm
Spouwdiepte	: 6 mm
Voeg grootte	: 2 mm
Materiaal	: aluminium




Gevelclip 12/25

Lengte	: 30 mm
Spouwdiepte	: 25 mm
Voeg grootte	: 2 mm
Materiaal	: aluminium



Montage

De gevelclips worden aan het regelwerk geschroefd. Bij horizontale bevestiging legt u de plank op clips. Daarna monteert u de clip aan de bovenzijde van de plank. De hoh-afstand van de verticale achterregels is 40 cm. De plank mag maximaal 5 cm voorbij de achterregel geplaatst worden.

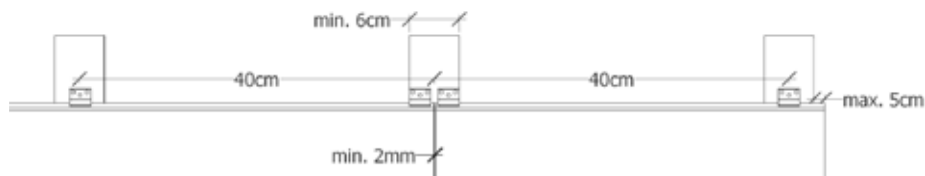

Vervolgens wordt de volgende plank in de clip geplaatst. Deze plank wordt aan de bovenzijde vastgezet met een clip. Monteer 2 clips op de regel waar 2 gevelplanken samen komen. U bouwt van beneden naar boven. Gebruik achterregels van minimaal 6 cm breed. Houd minimaal 2 mm ruimte tussen de kopse kanten van de planken. De bovenste plank wordt met clips vastgezet of de optie is om de bovenste plank vast te schroeven. Bij verticale bevestiging is het van belang om iedere plank te borgen om onderuitzakken te voorkomen.

Voor of direct na montage dienen de planken afgewerkt te worden met olie in de gewenste kleur voor een langdurige bescherming en kleurbehoud.

De gezaagde kopse kanten dienen beschermt te worden met AMBOOO wax.

Bij verticale toepassing de gezaagde kopse kanten (boven- en onderkant) afschuinen onder een hoek van minimaal 3 graden en afwerken met AMBOOO wax.

AMBOOO planken laten zich eenvoudig zagen met houtgereedschap.

Schroefgaten dient u voor te boren.

Zonlicht zal de kleur van het materiaal lichter maken. Advies is om het materiaal regelmatig te onderhouden voor behoud van het materiaal en van de kleur.



Foto: na 5 jaar + geolied

AMBOOO gevelbekleding ECO



Verticaal / open gevel

AMBOOO ECO gevelbekleding

Duurzaam bouwen en een natuurlijk aanzicht behouden is mogelijk met AMBOOO gevelbekleding. Het bamboehout is massief en biedt een uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. De gevelplank AMBOOO ECO wordt zichtloos bevestigd met clips. Dit zorgt voor een fraaie afwerking, snelle montagemethode en een geventileerde gevelconstructie.



Foto: kleur Coffee

Eigenschappen en voordelen AMBOOO ECO



100% highland bamboe



veer & groef kopse kanten



duurzaam en hard



snelle montage



brandvertragend C (EN 13501-1)



vormstabiel



CO₂-neutraal
gedurende de levens-
duur van het product



lange levensduur, klasse 1
(EN 350-2)



25 jaar garantie

White Oak *

Coffee *

Amber

Silver Grey

Midnight Black

IPE

Espresso


Granite Grey

* standaard

Producten



Gevelplank ECO

Afmeting	: 14 x 130 x 1860 mm (w.b.)
Afwerking	: voor geolied
Profilering	: 1 zijde vlak en 1 zijde Frans profiel
Kopse kanten	: veer en groefverbinding
Kleuren (basis)	: White Oak en Coffee
Gewicht	: 18 kg / m ²

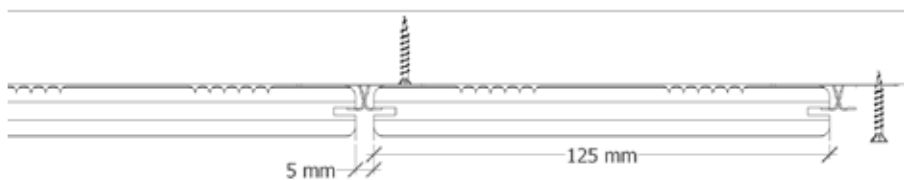

Clip 14


Afmeting	: 37 x 35 mm
Voeg grootte	: 5 mm
Materiaal	: RVS excl. schroeven
Kleur	: zwart

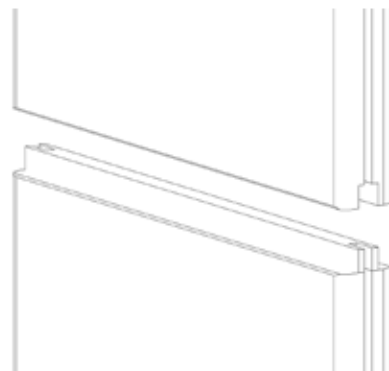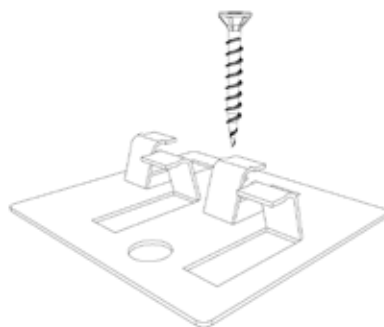

Bovenaanzicht



Vooraanzicht

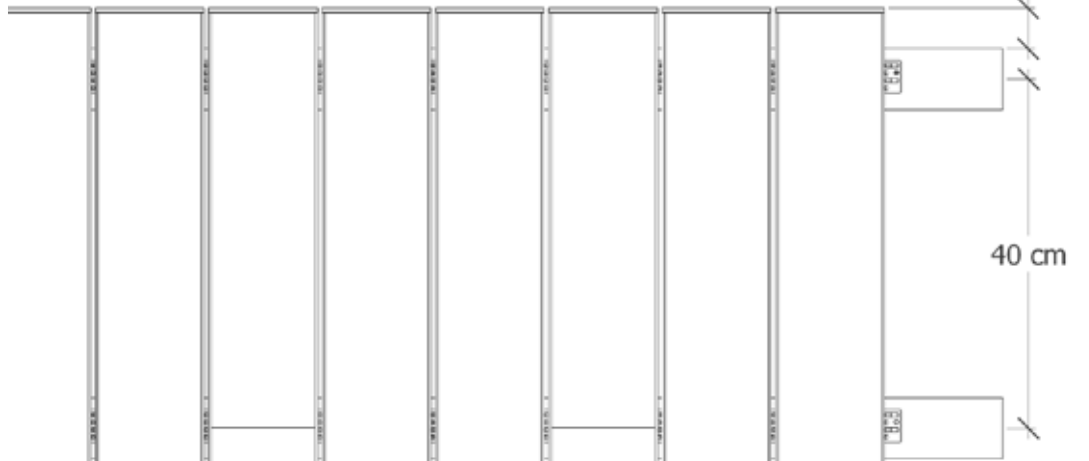

Montage

Plaats de plank verticaal tegen de achterconstructie met de veer naar boven. Plaats de clip in de voeg aan de zijkant van de plank. Schroef de clip vast. Plaats de volgende plank in de clip en herhaal dit proces. Vervolgens kunt u de planken stapelen tot de juiste hoogte. De gevelplank dient om de 40 cm vastgezet te worden met de clips. Zorg dat de onderste planken geborgd zijn, om onderuit zakken te voorkomen.

Voor of direct na montage dienen de planken afgewerkt te worden met olie in de gewenste kleur voor een langdurige bescherming en kleurbehoud.

De gezaagde kopse kanten afschuinen onder een hoek van minimaal 3 graden en afwerken met AMBOOO wax. AMBOOO planken laten zich eenvoudig zagen met houtgereedschap. Schroefgaten dient u voor te boren.


Zonlicht zal de kleur van het materiaal lichter maken. Advies is om het materiaal regelmatig te onderhouden voor behoud van het materiaal en van de kleur.



Foto: na 5 jaar + geolied

@DECKXBAMBOO


WWW.DECKX.NL



DeckX Bamboo

info@deckx.nl

www.deckx.nl



F5050726